

D'AUTORE



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it  
41042 Fiorano (MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it

CC

# D'AUTORE

26,6X23CM  
10,5"X9"  
9MM  
V2

Quattro colori che riportano alla materia, polveri e argille che rendono caldi anche i toni più freddi.

Le grafiche della moda di ieri e di oggi: pied de poule, tweed e macramé caratterizzano una serie che diventa D'autore.

**d'autore**  
26,6x23 terra  
26,6x23 tweed terra

Four colours taking us back to the basic material, powders and clays that bring warmth even to the coldest of colour tones.

The fashion patterns of yesterday and today: the pied de poule, tweed and macramé characterising this range turn it into an artist's creation.

d' au  
d' autor  
d' autore d'  
d' autore  
d' autored' auto  
d' autor  
d' autore c

d'autore  
26,6x23 terra  
26,6x23 tweed terra



pavimenti

autore  
ore  
d'autore  
autore  
ore d'autore  
utore  
tore



d' autore  
26,6x23: grigio, antracite  
26,6x23 pied de poule grigio

pavimenti

d' au  
d' autor  
d' autore d'  
d' autore  
d' autore d' auto  
d' autor  
d' autore c

d'autore  
26,6x23: grigio, antracite  
26,6x23 pied de poule grigio

pavimenti



autore  
ore  
d'autore  
autore  
ore d'autore  
utore  
tore



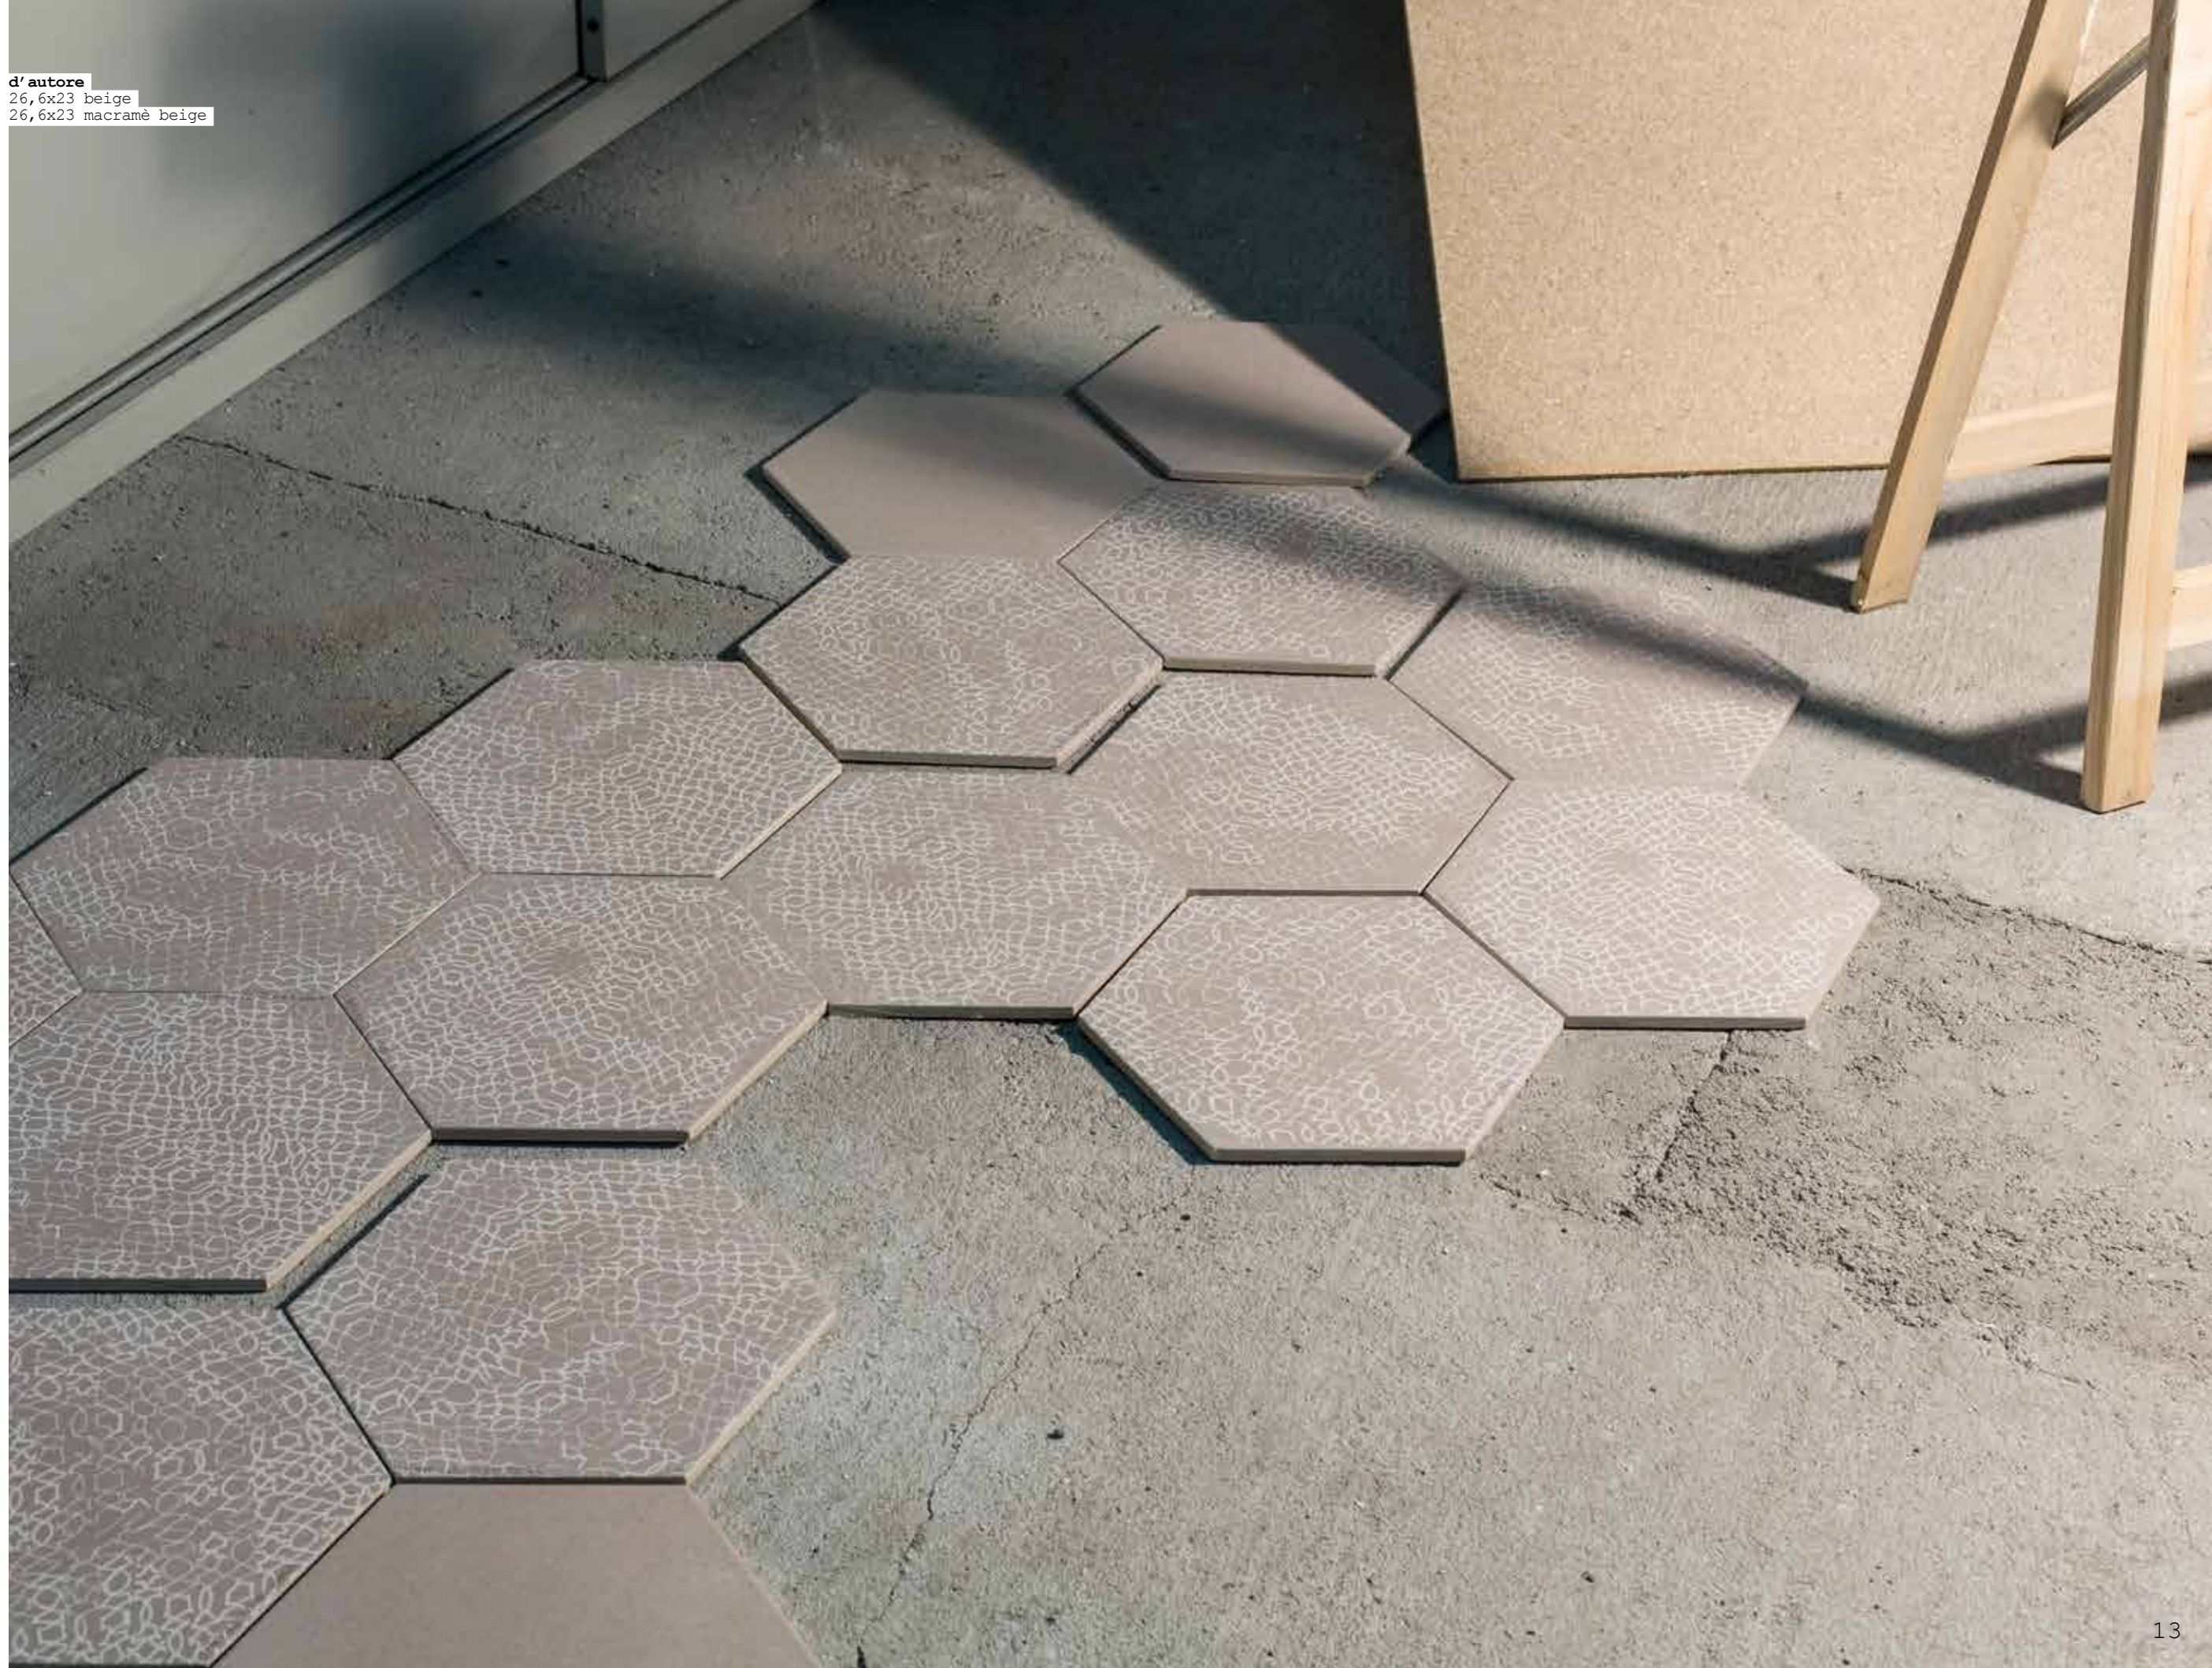
pavimenti

d' autore  
26,6x23: beige, grigio  
26,6x23 macramé beige

d' au  
d' autor  
d' autore d'  
d' autore  
d' autore d' auto  
d' autor  
d' autore c

d'autore  
26,6x23 beige  
26,6x23 macramè beige

pavimenti



autore  
ore  
d'autore  
autore  
ore d'autore  
utore  
tore






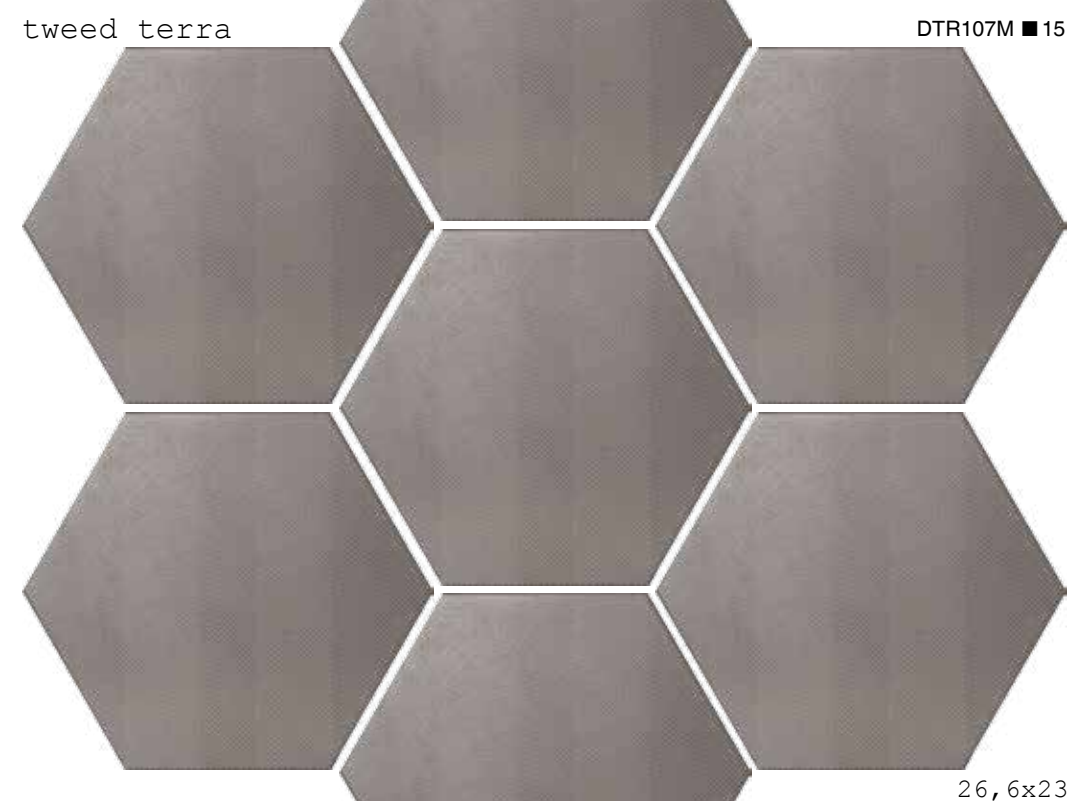
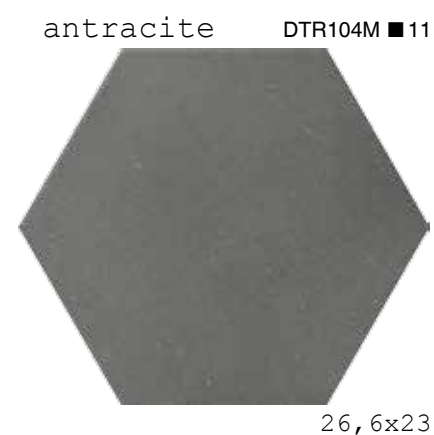
d' autore  
26,6x23 beige  
26,6x23 macramè beige

pavimenti

autore  
ore  
d' autore  
autore  
ore d' autore  
utore  
tore





  
**26,6X23CM**
  
 10.5"X9"
   

**9MM**
  

**V2**



pavimenti


## dimensioni


sizes






## imballi

packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
d'autore 26,6x23	11	0,5	10,30	
tweed 26,6x23	11	0,5	10,30	
pie de poule 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	
macramè 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	

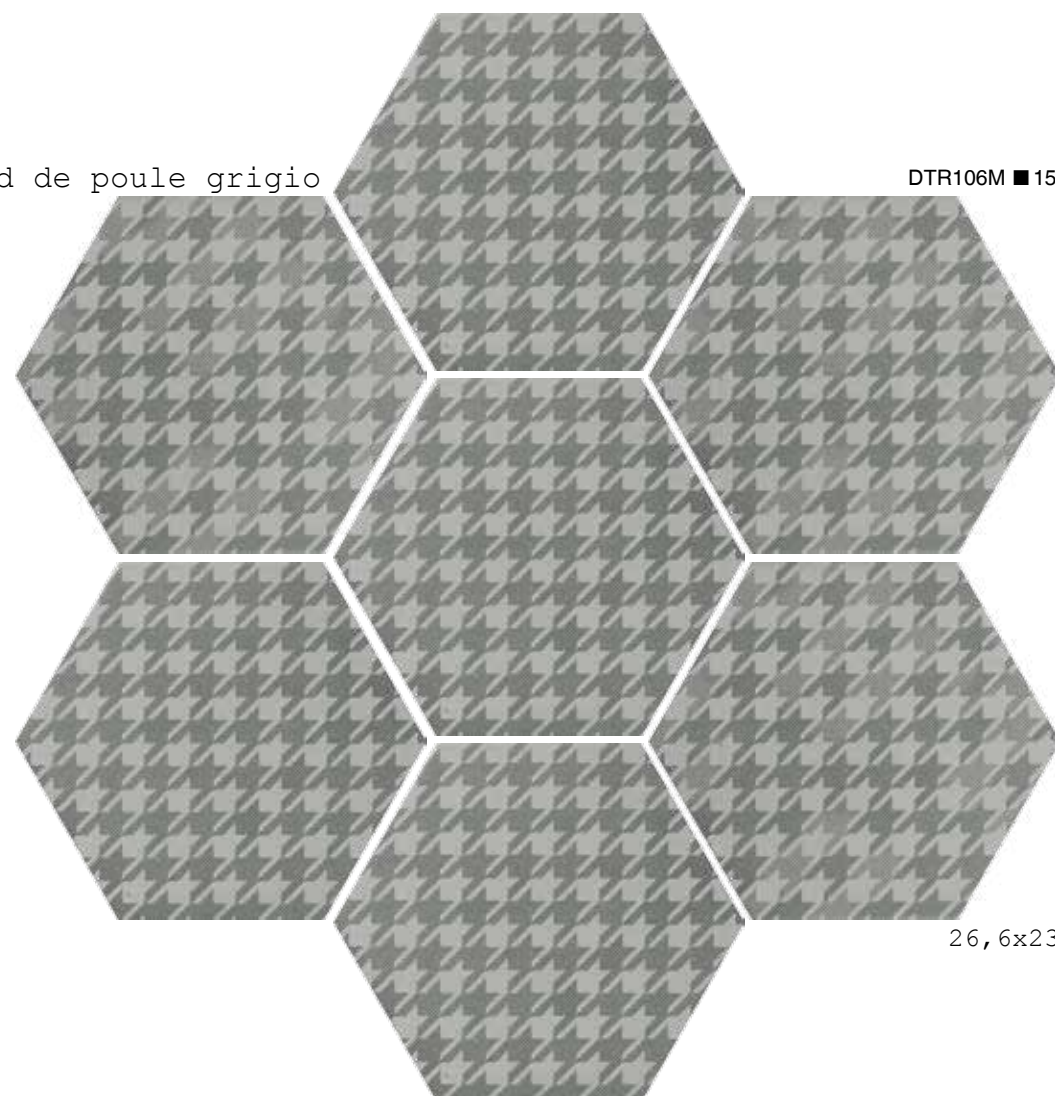
formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
d'autore 26,6x23	84	42	880	
tweed 26,6x23	84	42	880	
pie de poule 26,6x23	84	42	880	
macramè 26,6x23	84	42	880	

autore  
 ore  
 d'autore  
 autore  
 ore d'autore  
 autore  
 tore

 26,6X23CM  
 10.5"X9"  
 9MM  
 V2

pied de poule grigio

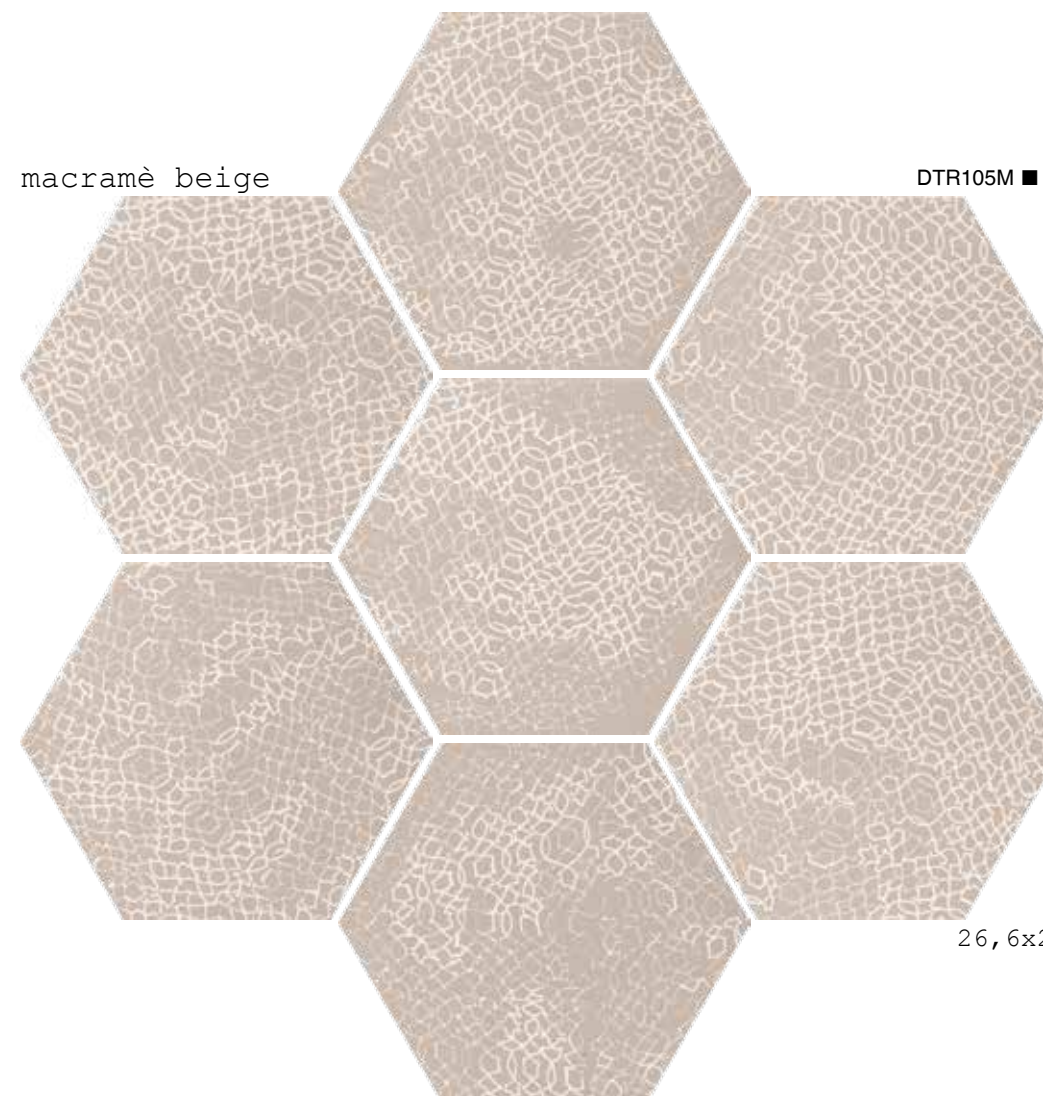
DTR106M ■ 15



26,6x23


macramè beige

DTR105M ■ 15





26,6x23

## dimensioni sizes



## imballi packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
d'autore 26,6x23	11	0,5	10,30	
tweed 26,6x23	11	0,5	10,30	
pied de poule 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	
macramè 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	

formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
d'autore 26,6x23	84	42	880	
tweed 26,6x23	84	42	880	
pied de poule 26,6x23	84	42	880	
macramè 26,6x23	84	42	880	

autore  
 ore  
 d'autore  
 autore  
 ore d'autore  
 autore  
 tore

# CARATTERISTICHE TECNICHE: D'AUTORE

## D'AUTORE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	VALORE MEDIO GRES** gres mean value**
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness		± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides		± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity		± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ surface flatness		± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 mm) > 700 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture		> 35 N/mm <sup>2</sup> (≥ 7,5 mm)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA resistance to deep abrasion		UNI-EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	-
RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)		EN 101	-	≥ 5
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	CLASS A
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		UNI ENV 12633	-	CLASS 1
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI resistance to thermal shock		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA (GA GLA GHA) guaranteed (GA GLA GHA)
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
COEFFICIENTE DI ATTRITO coefficient of friction		ASTM C-1028	-	-
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1 <sub>FL</sub> -A1

d'autore (gres porcellanato smaltato)

Gres porcellanato smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo Bla GL

Glazed porcelain. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group Bla GL.